



Bevegelsesdetektorer PIR 300 og PIR 500 Universal

PIR 300 og PIR 500 Universal er bevegelsesdetektorer for montering i standard veggboкс. Detektorene styrer lys i bad, boder korridorer, trapper, toaletter og andre rom der lyset skal tennes ved bevegelse i rommet.

PIR 300 er for styring av ohmske laster 40 til 300 W (glødelamper). Bevegelsesføleren har fast innstilt gangtid og lysfølsomhet.

PIR 500 Universal tar alle typer laster opp til 2 A (se tabell på baksiden). Bevegelsesføleren har fast gangtid og lysfølsomhet.



Produktsortiment:

Produkt	Farge	El.nr.
RS16/PIR 300 GL	PH	14 781 64
RS16/PIR 500 Universal	PH	14 781 65




ELKO AS
 Eyvind Lyches vei 10
 Postboks 234, NO-1301 Sandvika
 Tlf.: 67 80 73 00
 Faks: 67 80 73 01
 www.elko.no

Tekniske data


	PIR 300 GL	PIR 500 Universal
Arbeidsspenning	230V, 50Hz	230V, 50Hz
Ohms belastning	40-300W	25-500W
Belastning 26 mm lysrør	-	10x36W, 20x18W
Belastning magn. trafo	-	2A, 430VA
Belastning el. trafo	-	2A, 430VA
Horisontal detek.vinkel	110°	110°
Vertikal deteksjonsvinkel	± 25°	±25°
Deteksjonsavstand	5m	5m
Tidsforsinkelse	180 ± 20 sek.	180 ± 20 sek.
Lux-verdi for innkobl.	maks 10 ± 2 Lux	maks 10 ± 2 Lux
Kapslingsklasse	IP20	IP20

OBS! Viktig å vite ved installasjon av bevegelsesfølere
 Linsen er inndelt i mange felt som hver danner en sektor. Det ved kryssing av to sektorer at en får deteksjon. Monter derfor bevegelsesføleren slik at bevegelsen skjer på tvers av deteksjonsområdet. Dersom en person nærmer seg detektoren rett forfra reduseres rekkevidden med ca 50 %.

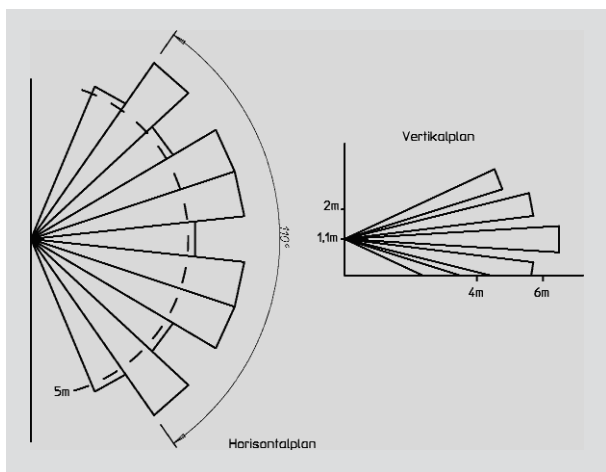

Deteksjonsområde. Husk at det er bevegelse fra en sektor til en annen som aktiverer detektoren.

Koblingsskjema PIR 300 GL



Koblingsskjema PIR 500 Universal

