EKO0NB348-03
07/2025

Bruksanvisning for utfresing av 1 1/2 hull ved bruk av mal

Instructions for drilling 1 1/2 holes using a template

EKO05137

⚠ ⚠ FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER OVERLEDNING

Elektroinstallasjonen kan kun utføres av foretak registrert I Elvirksomhetsregisteret.
Foretaket må ha inngående kunnskap innen følgende områder:

- Tilkobling til strømnett
- Tilkobling av elektriske enheter
- Innstallering av elektriske kabler
- Sikkerhetsstandarder, normer, lokale regler og reguleringer.

Hvis denne instruksen ikke overholdes kan det medføre fare for liv og helse.

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

Electrical installation must be carried out only by skilled professionals.
Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks
- Connecting several electrical devices
- Laying electric cables
- Safety standards, local wiring rules and regulations

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

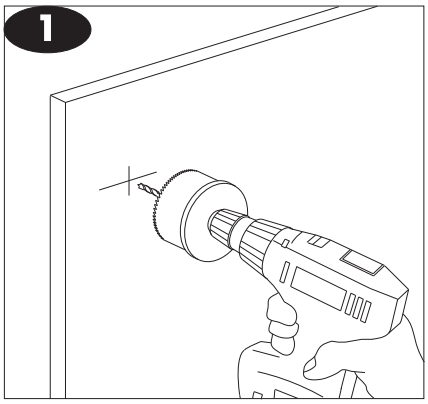

Veggplate merkes og borres med 73 mm hullfres

Mark and drill the wall panel with a 73 mm hole cutter

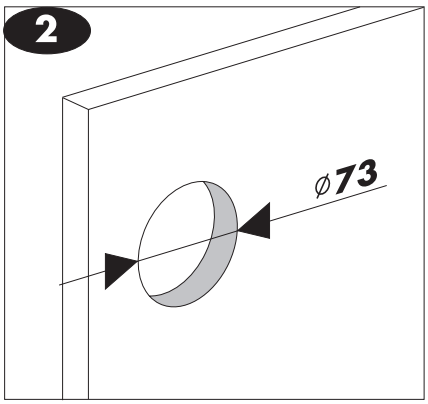

73 mm hull

73 mm hole

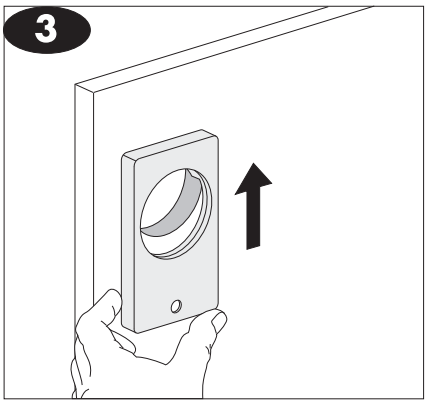

Sett inn borrmalen: Liggende stikkontakt - horisontal
Stående stikkontakt - vertika

Place the template: Horizontal socket - horizontal
Vertical socket - vertical

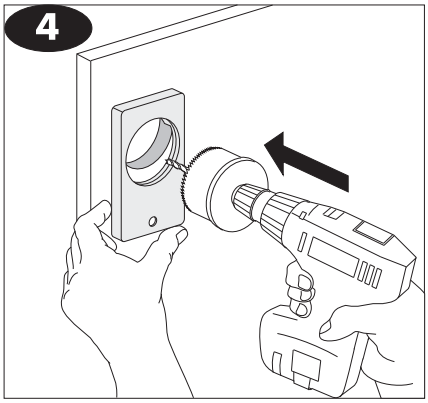

Malen styrer hullfresen ved utfresing av halvmånen

The template guides the hole cutter when milling out the crescent

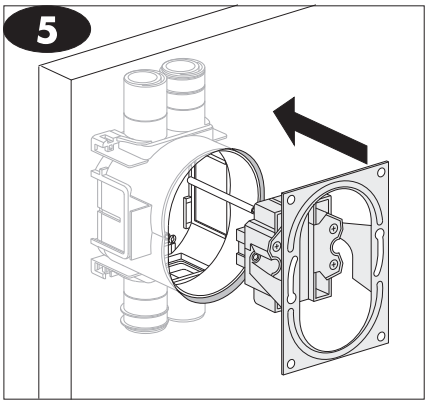

Lav stikkontakt tilkobles. Dersom du skal benytte multiboks 1,5 skal denne monteres før tilkobling.

Connect a low socket. If you are going to use a multibox 1.5, this must be installed before connecting.

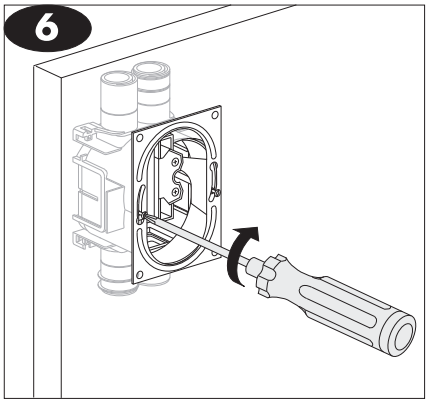

Lav stikkontakt monteres sentrisk i veggboksen

Low socket is mounted centrally in the wall box

Dobbel kledning 24 mm | Double paneling 24 mm

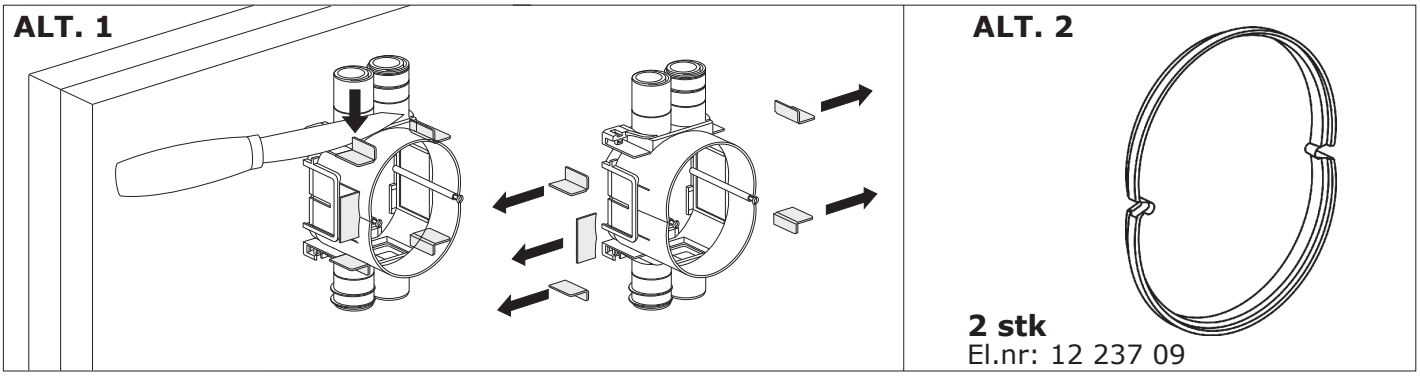

Ved bruk på dobbelgips 24 mm, må man benytte et av følgende alternativ:
Alternativ 1: Fjern støtteplate og støttetårn i hjørnene
Alternativ 2: Bruk 2 stk utforingsringer el.nr: 12 237 09

When using double paneling 24 mm, you must use one of the following options:
Option 1: Remove support plate and support brackets in the corners
Option 2: Use 2 pcs descent rings el.nr: 12 237 09

Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier | FR-92500 Rueil-Malmaison
elko.no/contact