


Bruksanvisning for ELKO Transformator RS16/TR230/24VAC

Art.nr: 4033

N: Transformator RS16/TR230/24VAC

ELKO transformator RS16/TR230/24VAC er en liten magnetisk transformator for innfelt montasje. Den kan brukes til mindre alarmsystemer, signallamper eller dekorlyks. Produktet leveres innfelt, men kan monteres utenpåliggende ved hjelp av påveggkappe L889, el.nr. 14 715 77.

Koblingsanvisning:

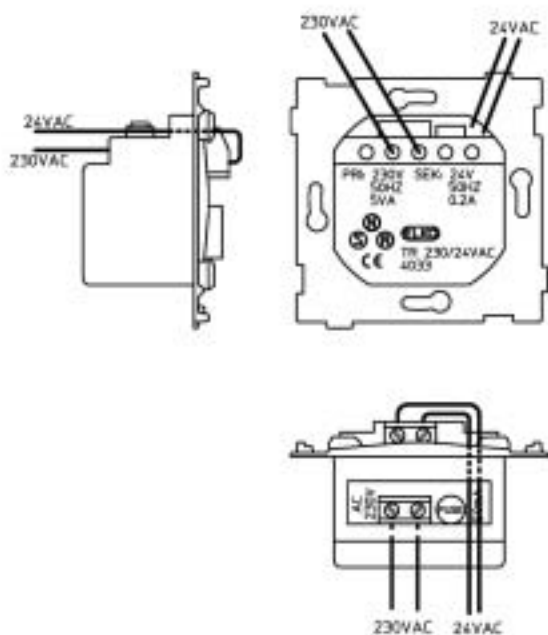


Tekniske data:

<i>Driftsspøning:</i>	230V AC (primærspøning).
<i>Sekundærspøning:</i>	24VAC.
<i>Sekundærbelastning:</i>	200mA.
<i>Primærsikring:</i>	50mA smeltesikring.
<i>Sekundærsikring:</i>	PolySwitch, 250mA, automatisk tilbakestilling etter at feilen er rettet og spøningen slått av og på.
<i>Kapslingsgrad:</i>	IP20.

S: Transformator RS16/TR230/24VAC

ELKO transformator RS16/TR230/24VAC är en liten magnetisk transformator för infällt montage. Den kan användas till mindre larmsystem, signallampor eller dekorbelysning men är i första hand avsedd för ELKO RWC-nödsignalsystem. En transformator per RWC-system bestående av: 1st rumslampa, max 8 st signaltryckknappar, max 4 st återställningstryckknappar och max 1 st grupplampa. För infällt montage i apparatdosa med 60 mm fästskruvavstånd. Kan även monterats utanpåliggende med förhöjningsram, 35mm hög.

Kopplingschema:

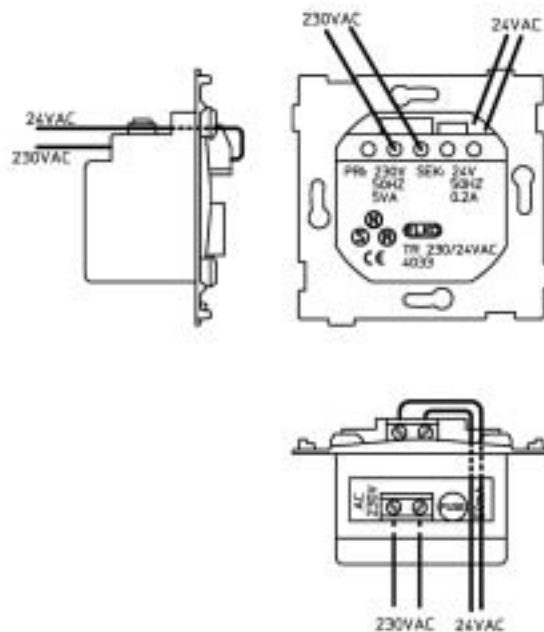

Tekniske data:

<i>Mærkspøning:</i>	230V AC (primærspøning)
<i>Sek.spøning:</i>	24V AC
<i>Sek.belastning:</i>	200mA
<i>Primærsäkring:</i>	50mA smältsäkring
<i>Sek.säkring:</i>	PolySwitch, 250mA, automatisk återställning efter att felet är avhjälpt och spøningen av- och påslagen
<i>Kapslingsklass:</i>	IP20

User instruction for ELKO Transformer RS16/TR230/24VAC


Art.no: 4033

FIN:

RS16/TR230/24VAC

ELKO-muuntaja RS16/TR230/24VAC on pieni, magneettinen muuntaja, joka on tarkoitettu upotusasennusta varten. Muuntajaa voidaan käyttää pienissä hälytysjärjestelmissä, merkkivaloissa tai koristusvalaistuksessa, mutta se on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi ELKO RWC hätäsignaalijärjestelmän yhteydessä. RWC-järjestelmän mukainen muuntaja koostuu: 1 huonevalosta, enintään 8 signaalipainikkeesta, enintään 4 palautuspainikkeesta ja enintään 1 ryhmävalosta. Jos käytetään upotusasennusta laitekoteloon, käytä 60 mm:n kiinnitysruuvitaisytyä. Voidaan asentaa myös ulkopuolelle 35 mm korkealla korotuskehyksellä.

Muuntaja:

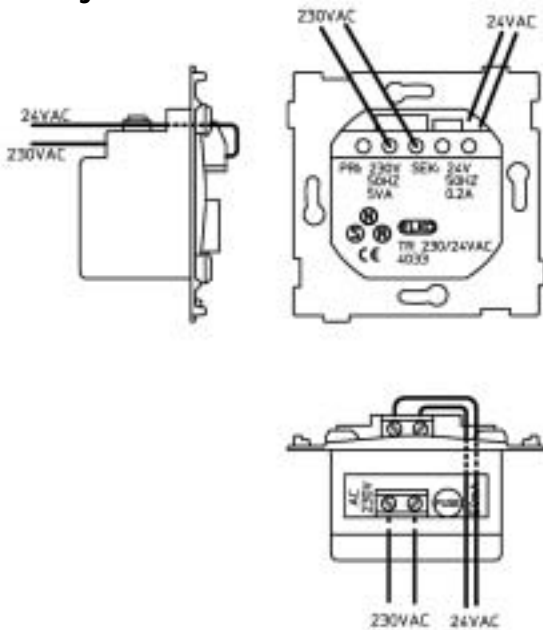

Tekniset Tiedot:

Verkkojännite:	230V AC (ensiöjännite)
Käyttöjännite:	24V AC
Virta:	200mA
Ensiösulake:	50 mA sulake
Varmuusvaroke:	PolySwitch, 250mA, automaattinen palautus, kun vika on korjattu ja virta on sammutettu ja kytketty takaisin
Kotelointiluokka:	IP20


ENG:

Transformer RS16/TR230/24VAC

ELKO transformer RS16/TR230/24VAC is a small magnetic transformer for flush installation. It may be used with small alarm systems, signalling lamps or design lighting.

The transformer is made as a flush mounted product. By using the surface house L889, art. no. 9669, the transformer will be surface mounted.

Wiring diagram:

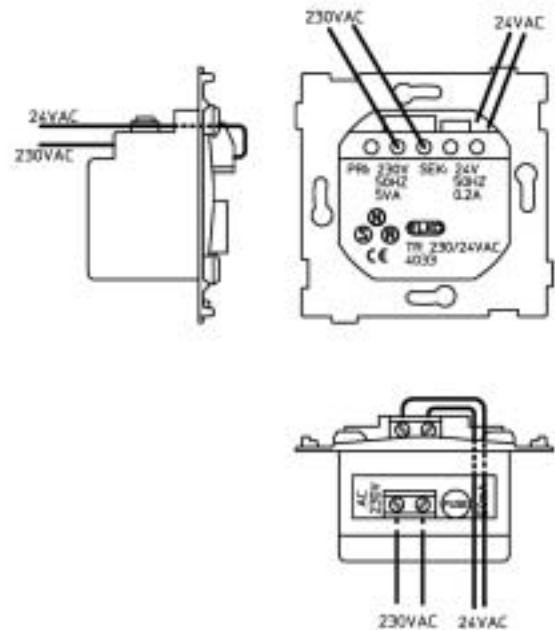

Technical specifications:

Supply voltage:	230V AC (primary voltage).
Secondary voltage:	24VAC.
Secondary current:	Max. 200mA.
Primary fuse:	50mA non reversible fuse.
Secondary fuse:	PolySwitch, 250mA, automatic reversible fuse after power is switched off and on.
Classification:	IP20.