

Bruksanvisning ELKO Plus Signalpanel

Bruksanvisning för ELKO Plus Signalpanel

ELKO Plus heikkovirtapainikkeiden asennusohje

NO: Signalpanelet består av trykknapper med separat LED-indikasjon. Typisk bruksområde er styring av PLS og små reléer.

NO: Koblingskjema felles:

SE: Kopplingschema gemensam:

FI: Kytentäkaavio YHTEINEN:


Tekniske data for trykknappene

Antall trykknapper: 4
Arbeidsspenning: 12-24V AC eller DC.
Max. strømbelastning per trykknapp:
300mA DC eller 400mA AC
Temperatursikring med automatisk tilbakestilling.

Tekniske data for LED

Arbeidsspenning 12-24V AC eller DC
Strømförbruk 12VAC: 0,6mA. 12VDC: 1mA
24VAC: 1,5mA. 24VDC: 2mA

Koblingskjema FELLES

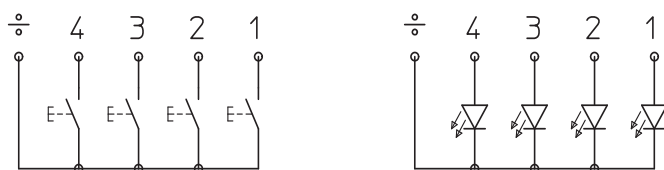


SE: Signalpanelen består av tryckknappar med separat LED-indikering. Vanligt användningsområde är styrning av PLS og små reläer.

Tekniska data for tryckknapparna

Antal tryckknappar: 4
Märkspänning: 12-24V AC eller DC.
Max. strömbelastning per tryckknapp:
300mA DC eller 400mA AC
Temperatursäkring med automatisk återställning.

Tekniska data för LED

Märkspänning 12-24V AC eller DC
Strömförbrukning 12VAC: 0,6mA. 12VDC: 1mA
24VAC: 1,5mA. 24VDC: 2mA

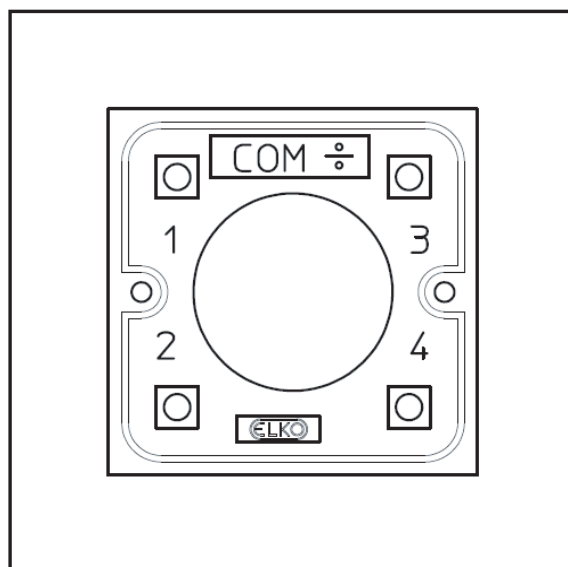

FI: Heikkovirtapainikkeissa on omat liittimet painikkeille ja LED-merkkivaloille. Tyypilliset käyttöalueet ovat PLS-järjestelmien ja pienreläiden ohjaus.

Tekniset tiedot painikkeille

Painikkeiden määrä: 4
Käyttöjännite: 12-24V AC/DC
Max.virrankestoisuus / painike:
300mA DC tai 400mA AC
Automaattisesti palautuva lämpösulake.

Tekniset tiedot LED-merkkivaloille

Käyttöjännite: 12-24V AC/DC
Virrankulutus: 12VAC: 0,6mA. 12VDC: 1mA
24VAC: 1,5mA. 24VDC: 2mA

