FDV dokument 1471455

Produkt: RS16/1-10V dimmer PH
El-nummer: 1471455
Vareno: EKO03970
EAN: 7020160397010
Pakningsant.: 1
Farge: Polarhvit

Produktbeskrivelse:

1-10V dimmer for elektronisk forkoblet utstyr med 1-10V styreinngang. Reg.område: 1-100 %. Maks.-og min.nivå må justeres med alle enheter tilkoblet og idriftsatt anlegg.
Den mekaniske bryteren er galvanisk skilt fra potensiometeret og kan belastes med 6 A (ohmsk), 2A lysrørlast.
Ved bruk av større laster må kontaktor eller ELKO RS-universalrele 13A (1478185) benyttes. Dette universalrelet leveres med ramme i RS serien, passer inn i enkel veggboks og i kombinasjon med annet ELKO utstyr.
Dimmeren passer inn i standard veggbokser og i alle ELKO kombinasjonsplater.

Den mekaniske bryteren trenger ikke nødvendigvis tilkobles, men lysarmaturen vil da være spenningssatt også når dimmeren er avslått. Dette kan medføre en gløding i lysarmaturen.

Dimmeren kan monteres påvegg i kombinasjon med 33mm påveggskappe. Dersom dimmeren skal monteres i en flerhullsramme eller en ELKO OPTION ramme må den medfølgende enkelrammen fjernes.

Tekniske spesifikasjoner:

Dimmertype: Mekanisk Transistor
Spenning 230V/50Hz.
Belastning bryter: 6A ohmsk last.
Belastning bryter: 2A induktiv eller kapasitiv last.
Sikring 6,3A.
Bryter: Trykk AV/PÅ.
Regulering 1-10V: Vri.
Reg.område 1-10V: 1-100%.
Belastning 1-10V: 200mA.
Farge: Polarhvit
IP20
Innbygningsdybde: 29mm

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot

Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse

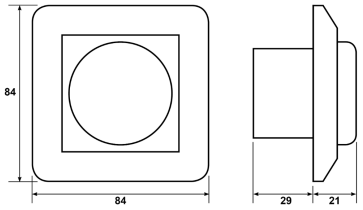

Koblingsskjema



ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot

Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01