FDV dokument 1511555

Produkt: RS enkel stikk m/j P RH
El-nummer: 1511555
Vareno: EKO07672
EAN: 17020160767209
Pakningsant.: 5
Farge: Renhvit

Produktbeskrivelse:

RS Nordic enkel stikk med jord og barnevern for påveggmontasje.
Stikkontakten leveres med bakplate.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54
RS Nordic er produsert i et fargebestandig renhvitt(RAL9003) materiale med det samme velkjente ELKO RS designet som er installert i de fleste hjem.

Tekniske spesifikasjoner:

Enkelstikk påvegg med jord
Leveres med barnevern
Farge: Renhvit RAL9003.
16 A 250 V.
Kapslingsklasse: IP20.
Halogenfri.
Avmantlingslengde: 12mm

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot

Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Målskisse



Koblingsskjema

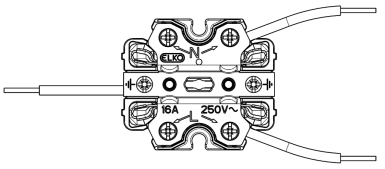

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot

Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01