# FDV dokument 1530635

**Produkt:** AS1090 UPT stikk  PH
**El-nummer:** 1530635
**Vareno:** EKO06763
**EAN:** 7020160676313
**Pakningsant.:** 5
**Farge:** Polarhvit

**Produktbeskrivelse:**

Dobbel sprutsikker jordet stikkontakt med barnevern og klapplokk.
Tetningsklasse IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg og stikkontakt).
Stikkontaktsokkelen er plassert i et forhøyet trau, slik at eventuell vanninntrenging passerer under trauet og kommer ikke i kontakt med sokkelen.
Utsparing for kabel i thermoplastkappen kan utføres med ELKO kniven el.nr: 88 147 60 eller med utsparingstang el.nr: 88 147 54.
Husk å åpne dreneringshull i underkant på kappen ved montering.
OBS!!.
Må alltid monteres med klapplokket hengslet i overkant.

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

**Hovedkontor**
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

**Fabrikk**
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot

Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

**Tekniske spesifikasjoner:** Dobbel IP44 stikkkontakt påvegg.
Med jord
Barnevern.
Farge: Polarhvit.
16 A 250V.
Kapslingsklasse: IP44 (Med isatt plugg gjelder den laveste IP-grad som inngår i kombinasjonen plugg / stikkontakt)
Halogenfri.
Skruterminaler med heiseklemme.
Montering: Påvegg
Korrosjonsbeskyttet.

Stikkontakter fra ELKO leveres med 1 eller 2 spalter pr klemme.
* I klemmer med 1 spalte kan det benyttes inntil- to -2- ledninger med maksimalt tverrsnitt 2.5mm².(Ihht NEK 502)
* I klemmer med 2 spalte skal det benyttes -en -1- Leder pr spalte med maksimalt tverrsnitt 2,5mm². (Ihht NEK 502)
* Ved 2 ledninger i samme klemme, skal disse være av samme tverrsnitt. (Ihht. NEK 502)
* Entrådet(PR) og/eller flertrådet(PN). (Klasse 1, 2 NEK EN 60228).
* Kombinasjoner av ledninger skal plasseres i skruklemmene slik at tilstrekkelig elektrisk og mekanisk kontakt sikres for alle ledninger.

Maksimalt tverrsnitt: 2x2,5mm².
Anbefalt moment: 0,8 - 1,0 Nm.
Maksimalt moment: 1,2 Nm. (NEK 502)

Målskisse

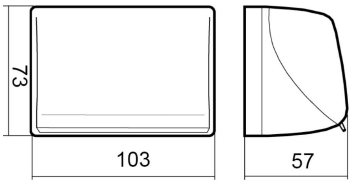


Koblingsskjema

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

**Hovedkontor**
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

**Fabrikk**
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot

Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01